


2石簡易アンプキット

- ◎ゲルマニウムラジオキット・ゲルマニウムラジオ基本キット・1石トランジスタラジオキット・3石トランジスタラジオキットのセラミックイヤホンの替わりに接続して、スピーカーを鳴らす実験用のアンプキットです
- ◎蚊の鳴くようなゲルマニウムラジオに接続すると、蚊が大きくなった感じのスピーカー音量となります
- ◎イヤホンの音量がある程度あれば、マイラジオという感じでスピーカーが鳴ります


<< パーツリスト >>

| 品名 | 個数 | 備考 |
|-----------|----|--------------------|
| 2SC1815GR | 2 | NPNTランジスタ |
| 220Ω | 1 | 1/4W型抵抗 (赤赤茶金) |
| 1kΩ | 1 | 1/4W型抵抗 (茶黒赤金) |
| 10kΩ | 1 | 1/4W型抵抗 (茶黒橙金) |
| 100kΩ | 1 | 1/4W型抵抗 (茶黒黄金) |
| 10μF | 3 | 電解コンデンサ |
| 330μF | 1 | 電解コンデンサ |
| 0.01μF | 1 | 積層セラミックコンデンサ (103) |
| スピーカー | 1 | 直径5cm 8Ω |
| 電池BOX | 1 | 単3乾電池2本用 |
| ビニール線 | 1 | 50cm |
| ラグ板 | 1 | 5P |
| スペーサ | 2 | ラグ板取付け用 |


トランジスタ(2SC1815)




電解コンデンサ



<< 回路図 >>

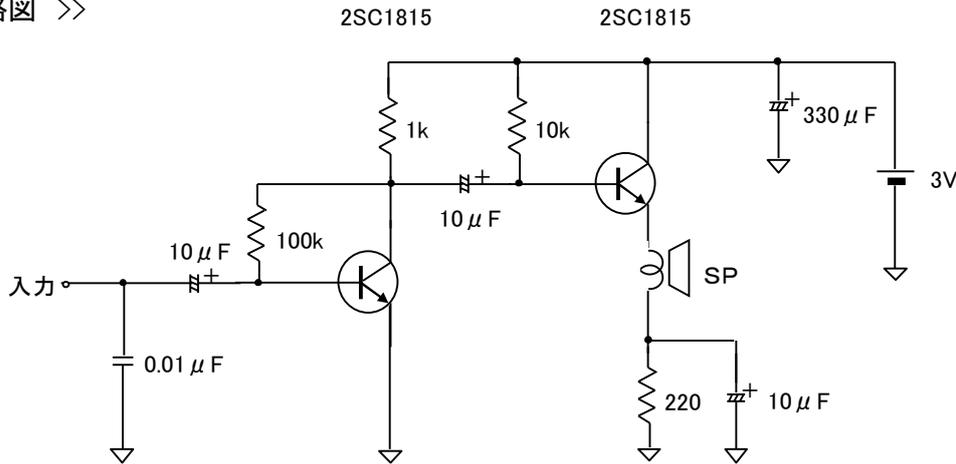

<< 実体配線図 >>

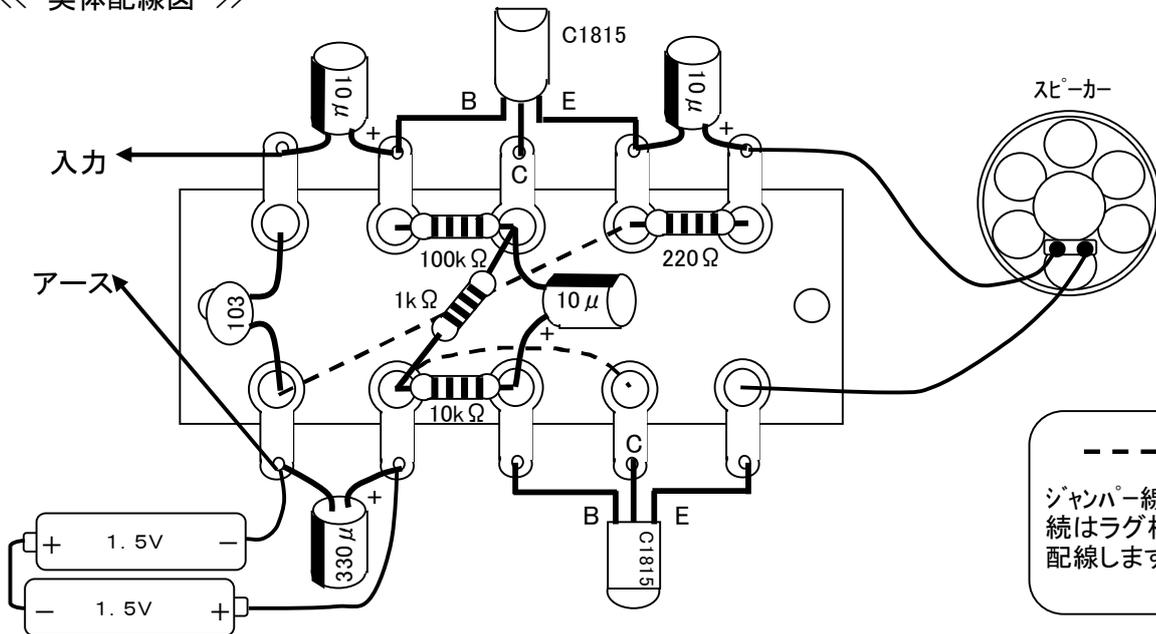

ジャンパー線(点線)の接続はラグ板の裏側で配線します